



Teknisk specifikation

Skyltbelysning för utomhusbruk med 16 högeffekts LED.

Möjligt att seriell ansluta upp till 35 armaturer.

Högkvalitativ transparent polykarbonatlinns med bred ljusbild.

Armaturhus av pressgjuten aluminium för effektiv kylning av LED.

Grå färg är standard, armaturen kan levereras i andra färger på förfrågan.

Användningsområden

Lämplig för skyltbelysning


Tekniska Data

Driftspänning	220 - 240 V
Nettovikt	3 kg
Skyddsklass	IP 65
Temperaturområde	+50° C till -40° C
Färgtemperatur	3 000 och 4 200 K SDCM 4
Färgåtergivning	Ra 75
Ljuseffektivitet	ca 70 lumen/Watt
LOR	0,7+
LED	Osram
Livslängd LED	TM-21 >50 000 h. L70 150 000 h
Livslängd drivdon	80 000 h
Lampotyp	Individuella LED
Brinnläge	Universell
Armatureffekt	30 W
Starttid	Omedelbar
Drivdon	Internt elektroniskt drivdon SELV
Skyddsglas	Transparent Polykarbonat





Artikelnummer

Raptor LED Outdoor

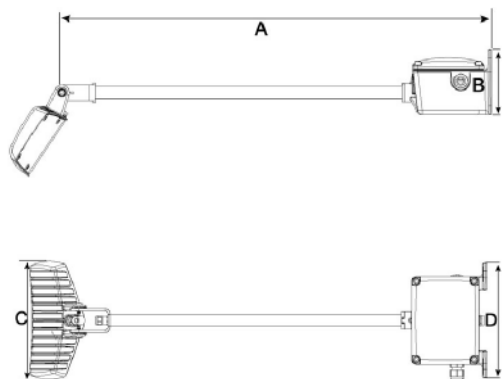

•A 700 B 105 C 196 D 196 (mm)

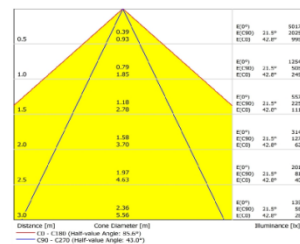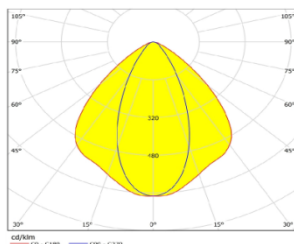

VIS Visual Indicating System

