


stella Mini 110W

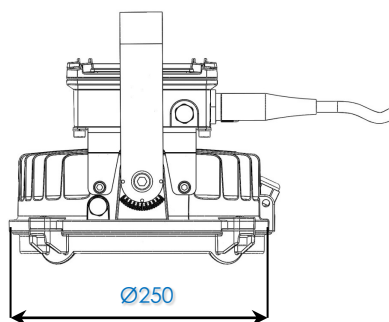

Teknisk specifikation

Vatten- och vibrationsskyddad LED-strålkastare för alla miljöer. Pulverlackad aluminiumkropp och stålbygel. Elektroniskt drivdon i separat vattenskyddad kapsling.

Armaturen har inbyggt linsskydd, membranavfuktare för tryckutjämning och kondens. Rektangulära ljusbilder via patenterat prismatiskt linssystem.

Armaturen levereras med 3 m gummikabel försedd med snabbkoppling mot drivdonet för enkel service och montering.

Säkerhetskedja och vajerhänge finns som tillval.

LED ljuskällorna uppfyller EU:s krav på ögonsäkerhet och armaturen är väl avbländad för användning i känsliga miljöer. Uppfyller de nya striktare EMI kraven. Korrosionsbeständig.

Användningsområden

Kranar, master, lager, verkstäder, gruvor, bilhallar, tågstationer, byggsbelysning och marina applikationer. Lämplig för områden med känslig elektronisk utrustning och/eller WiFi.

Tekniska Data

Driftspänning	220 - 240 VAC
Nettovikt	6,5 kg inkl. drivdon med kapsling
Skyddsklass	IP 66, klass I
Temperaturområde	+50° C till -40° C
Färg temperatur	4000 / 5000° K
Färgåtergivning	Ra 75
Lumen output	10 000/11 000
Livslängd	100 000+ h till 80%
Ljuskälla	4 Nordic light DUO
Energiförbrukning	110W
Starttid	1 sekund till full lumeneffekt
Drivdon	elektroniskt drivdon
Skyddsglas	Inkluderat (härdat glas eller plast)
Ljusspridning	Flertal rektangulära och cirkulära ljusbilder

Artikelnummer:

SM11013, SM11036, SM11069, SM110314, SM11078R

