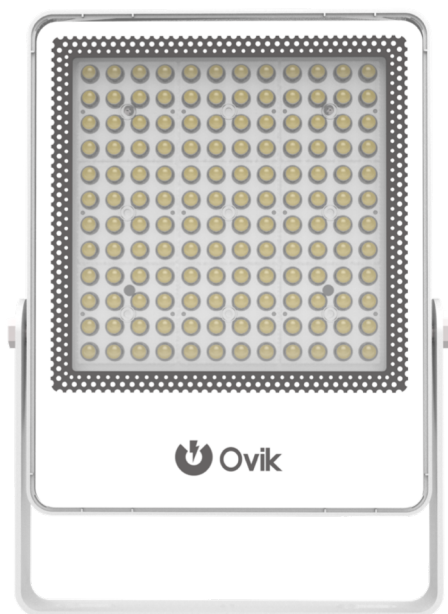


Ovik High Coast 50-200W



Teknisk Specifikation

Super-lättvikts Heavy Duty LED-armaturserie för allmänt bruk både inomhus (industri) och utomhus. Skyddad mot vatten, vibrationer, UV, sand, värme, kyla och korrosiva atmosfärer. Individuella LED-linser för låg bländning, bra räckvidd och anpassad ljusstyrning. Metallförskruvning och ventilation. Härdad glas, högkvalitativt aluminiumchassi. Grafenbaserad LED-kylpasta för överlägsen kylning.

Power On Board (integrerad strömförsörjningselektronik) bidrar till den låga vikten. Bygel ingår. Vajerhängen, rörfäste (48-60mm) och mastbalkar finns som tillval. Anpassade speciallinser finns som tillval för specifika applikationer. 2m. 3-ledad gummikabel är förmonterad som standard.

Användningsområden

Master (6-30m), industrihallar, lager, sporthallar (3-12m: en Ovik 150W ersätter en 400W HPS/HID), fasader, skyltar, arbetsbelysning, fordonsmonterad arbetsbelysning. Djurstall, isrinkar, paddock, parkering, bensinstationer, etc.

Tekniska Data


Lumeneffektivitet	130lm/W typisk
Volt	207 - 253 VAC, 50-60Hz
Totalvikt (m. kabel)	1,3kg, 2,1kg, 2,9kg, 4,5kg
Skyddsklass	IP 66, 5G vibration, korrosionsskydd
Vind-area	0,03m ² 0,05m ² 0,08m ² 0,12m ²
Temp. tolerans	+45°C till -40°C
Färgtemperatur	4000°K
Färgrendering	Ra 85
Lumen	6500, 13000, 19500, 26000 (beroende av optik & W)
Energiförbrukning	50W, 100W, 150W, 200W
LED livstid	100000h+ till L70B10 (60K L80B10)
Ljuskälla	Nichia LED (Japanska)
Uppstartstid	0,5 sek. till maxeffekt.
Drivdon	Power On Board (P.O.B)
Optik	Tillval - 1-10V dimming Individuella linser med 90° spridning Annan optik finns som tillval (nedan)




Produktnummer

POV2-50, POV3-100, POV4-150, POV5-200

-FF (60°), -II (90°), -DJ (40°*100°), -JP (100°*160°),
-GN (70°*140°road).

-4 (4000K)



Size 2	Size 3	Size 4	Size 5
			
L200xW160xH30	L250xW200xH30	L312xW250xH35	L390xW312xH37