




Royal 30W v3

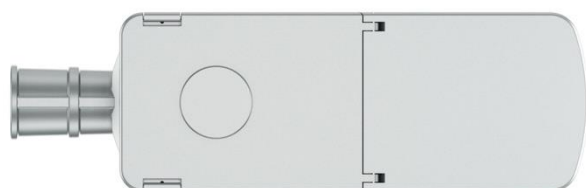

Teknisk Specifikation

Mycket allsidig och pålitlig vägarmatur med behagligt ljus. Stryktålig pulverlackad pressgjuten aluminium-kropp. PC optiska linser med härdat frontglas. Verktygslös öppning. El-säker design, armaturens matning bryts vid öppning. Inbyggt vattenpass för hjälp vid inriktning. Ställbart universalrörfäste. Inbyggt överspänningsskydd.

Användningsområden

4-8m stolpar med C-C 20-40m. Ersätter HPS 70W eller Mg 125W. Parkeringar, skidspår, små och medelstora vägar. Lämplig för havsnära, korrosiv miljö och hårda klimat.

Tekniska Data

Lumeneffektivitet	150lm/W
Volt	100 - 277 VAC, 50-60Hz.
Totalvikt (m. kabel)	4,6kg.
Skyddsklass	IP 66, 3G vibr., klass I, korrosionsskydd, IK08.
Dimensioner	L500mm, B190mm, H90mm.
Rörmontage	42mm - 60mm (32mm)
Temp. tolerans	+50°C till -40°C.
Färgtemperatur	4000°K (3000°K).
Färgrendering	Ra 80.
Lumen	4500 (beroende av optik).
Energiförbrukning	30W.
LED livstid	100000h+ till L70B10 (60K L80B10)
LED-chiptyp	Seoul.
Uppstartstid	0,5 sec. till maxeffekt.
Drivdon	Sosen med 10KV överspänningsskydd.
THD	<20%.
Effektfaktor	>0,9 vid full effekt.
Optik	Individuella PC linser med Typ 3 vägarmaturs-spridning. Annan optik finns som tillval. Skymmingssensor, DALI, 0-10VDIM, Zhaga Book 18 koppling.
Tillval	Vändbart 3+3 stegsfäste (standard) eller steglöst roterande (tillval).
Fäste	5 år
Garanti	

